

BOMBA SUMERGIBLE

| ECO 80WQ40-10-2.2

Fuerza, eficiencia y durabilidad.




ECO 80WQ40-10-2.2

BOMBA SUMERGIBLE



DATOS TÉCNICOS

Caudal nominal	40 m ³ /h
Altura nominal	10 m
Caudal máximo	63 m ³ /h
Altura máxima	15.5 m
Velocidad	3480 rpm
Peso neto	38 kg
Tubería de salida	Ø 80 mm
Nivel de ruido	Muy Bajo
Voltios / Frecuencia / Fase	220V, 60Hz, 1/f
Potencia del motor	2,2 Kw
Amperaje máximo a carga	13.67 A
Tipo de servicio	S1
Clase de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F

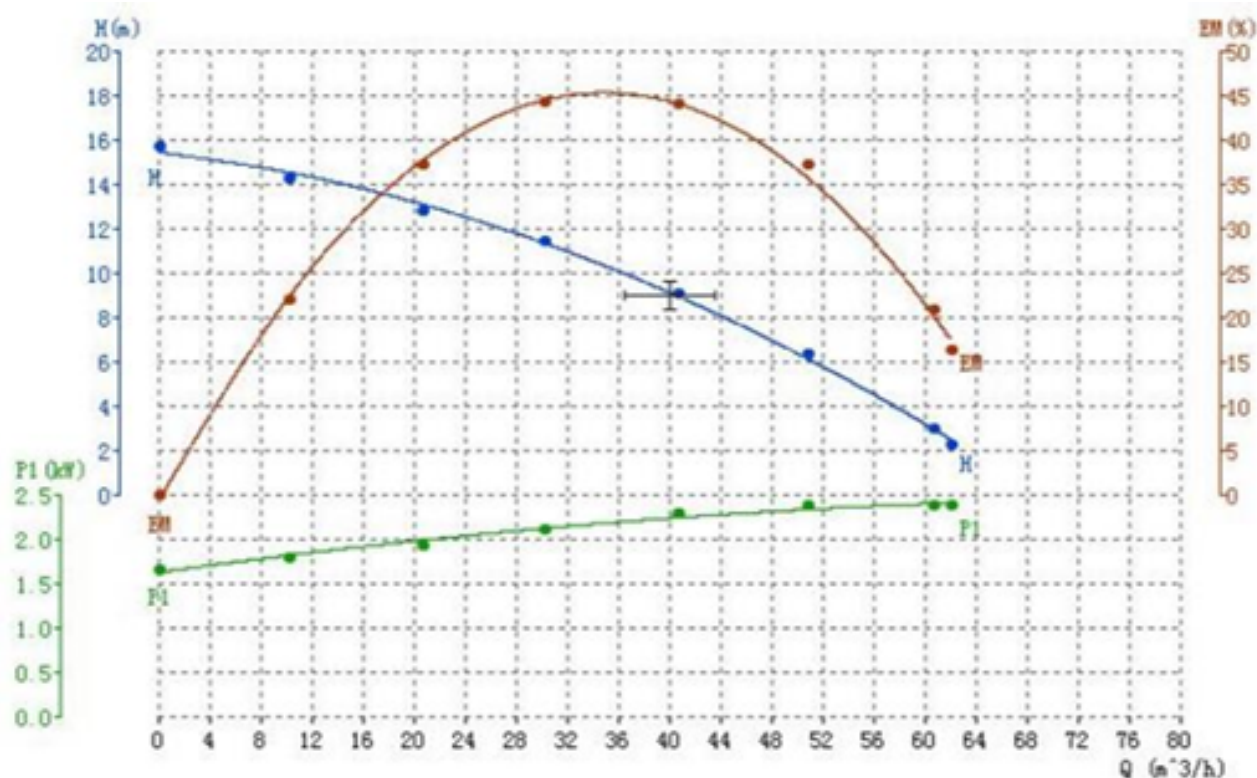

ECO 80WQ40-10-2.2

BOMBA SUMERGIBLE

CONDICIÓN DE USO

Líquido bombeado	Aguas residuales
Temperatura ambiente	$\leq 40^{\circ}\text{C}$
Altitud	$\leq 1,000\text{ m}$

MATERIAL

Cabeza de la bomba	Hierro fundido
Impulsor de la bomba	Hierro fundido
Guía del impulsor	Hierro fundido
Salida y entrada	Hierro fundido
Sello	Sello mecánico
Base	Hierro fundido
Cuerpo cilíndrico	Hierro fundido
Cojinete	C&U
Estator y rotor	Lámina de acero al silicio frío 800
Cable	Bobinado 100% de cobre
Longitud del cable	10 m

